NightSearcher SLIMSTAR-PIR range

Light Source	SMD LED	SMD LED	SMD LED
Light Output	10W	30W	50W
Light Output	1000 lumens	3000 lumens	5000 lumens
Beam Distance	10m	20m	30m
Product Dimensions	L181xW162xD34	L231xW198xD38	L296xW240xD40
Product Weight	840 g	1.07 kg	1.29 kg
NS Part No	NSSLIMSTAR10-PIR	NSSLIMSTAR30-PIR	NSSLIMSTAR50-PIR
Supplied with		0.25m cable	

Input Voltage	85V-265V AC, 50-60Hz
Power factor	> 0.9
Color rendering index	> 70
Spanlife LED	50 000 hours
Ambiant Temp	-25°C < TA < 50°C
Protection grade	IP54
Beam angle	>100-120°
Insulation	Class I - Must be earthed



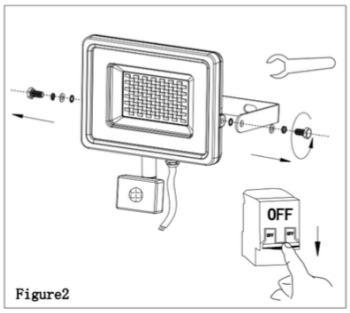







Remember to switch off the mains power at the consumer unit.

Using appropriate screws fasten the lamp securely in position.

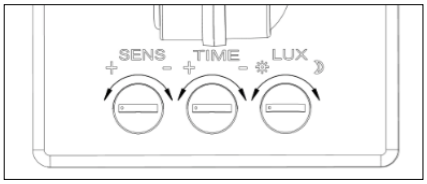

Please ensure correct IP54 Rated Junction box is used for making power connection.
JUNCTION BOX CONNECTION
A) Connect the Green/Yellow earth wire to the earth terminal 'E'
B) Connect the brown live wire to live terminal 'L'.
C) Connect the blue neutral wire to the neutral terminal 'N'.
After wiring, check there are no bare wires, wires have been correctly connected, wire restraint is tight.

How to use the PIR sensor
- The Lux and Time settings can be customised by adjusting the appropriate dial
- Time setting from 10 seconds to 10 minutes. The LUX setting from day time to night time.

Mode operation - Product information - Warning

Installation
- SAFETY FIRST -
- Remember to switch off the mains power at the consumer unit
- All new and modified installations must comply with the latest IEE Wiring Regulations. Either use a registered electrician or if you carry out the work yourself, you must notify your Local Authority Building Control Department to get your work inspected and tested.
- Please ensure correct IP54 Rated Junction box is used for making power connection.

- Follow the above instructions to install your Slimstar floodlight.

Security
- Choose the fixture position. Recommended mounting height of 2.5 to 3m min
- Make sure the product is in good condition before installation and check all parts of the lamp when opening the carton. Do not crush, drop or throw the product.
- The safety of this floodlight fitting is guaranteed only by the proper use of the following instructions. So we recommend keeping them.
- The installation and any subsequent repair / replacement of the floodlight must be conducted with the main supply isolated.
- If the external cable or inner parts are damaged, it SHOULD be replaced by a qualified electrician.
- The unit should be installed ensuring a minimum distance of 0.5 Metre between the floodlight and the target object to be illuminated.
- Do not use the fitting without the glass lens and replace it if damaged or cracked.
- The fitting is suitable for outdoor and indoor application.

General
- Ensure the fixing position is strong enough
- Do NOT pull or lift the product by the cable
- The electrical connection must be earthed
- If the cable of the lamp is broken, please contact our technical department or ask a qualified electrician, do not replace by yourself.
- If the glass of the lamp is broken. Please replace it. Glass material: Tempered Glass

Utilisation - Information produit - Avertissement

Installation
- SÉCURITÉ -
Rappelez-vous de couper l'alimentation secteur.
Votre installation électrique doit être conforme aux Règlementations IEE. Utiliser un électricien qualifié pour réaliser l'installation ou si vous effectuez le travail vous-même, vous devez informer votre département de contrôle du bâtiment ou l'autorités locale compétentes pour obtenir une inspection et test de votre installation.
Utiliser un boîtier de de jonction IP54 établir la connexion entre l'alimentation et votre projecteur.
- Suivez les instructions ci-dessus pour installer votre projecteur Slimstar.

Sécurité
Assurez-vous que le produit est en bon état avant l'installation et vérifier toutes les pièces de la lampe lors de l'ouverture du carton. Ne pas écraser, faire tomber ou de jeter le produit.
La sûreté de cet appareil est garantie par le bon usage des instructions suivantes. Merci de les conserver.
L'installation et toute réparation / remplacement ultérieur du projecteur doivent être menées avec l'alimentation principale isolée.
Si le câble externe ou parties internes sont endommagés, il doit être remplacé par un électricien qualifié.
L'appareil doit être installé en assurant une distance minimale de 0,5 mètre entre le projecteur et l'objet cible à éclairer.
Ne pas utiliser le raccord sans la lentille de verre et le remplacer si endommagés ou fissurés.
Le montage est adapté à une application extérieure et intérieure.

Général
Assurez-vous la position de fixation est fermement installé.
Ne pas tirer ou soulever le produit par le câble
Le raccordement électrique doit être relié à la terre.
Si le câble de la lampe est cassée, contacter notre service technique ou demander à un électricien qualifié, ne pas remplacez vous-même.
Si le verre de la lampe est cassé. Merci de le remplacer. Matériau verre: verre trempé

Uso - Informacion sobre el producto - Advertencia

Instalación
- SEGURIDAD -
Recuerde que debe cortar el suministro de energía.
Su instalación eléctrica debe cumplir con las normas de la EEI. Use un electricista calificado para instalar o si lo hace el trabajo usted mismo, usted debe informar a su departamento de control de edificio o de las autoridades locales competentes para su inspección y probar la instalación.
Utilice una caja de ensambladura IP54 establecer la conexión entre la dieta y el proyector.
- Siga las instrucciones anteriores para instalar su Slimstar proyector.

Seguridad
Asegúrese de que el producto está en buenas condiciones antes de la instalación y comprobar todas las partes de la lámpara al abrir la caja de cartón. No aplaste, deje caer o tirar el producto.
La seguridad de este aparato está garantizado por el uso apropiado de las siguientes instrucciones. ¡Gracias a retenerlos.
Instalación y reparación / reemplazo posterior del proyector deben llevarse a cabo con la fuente de alimentación aislada principal.
Si el cable externo o partes internas están dañados, debe ser reemplazado por un electricista calificado.
El dispositivo debe ser instalado por asegurar una distancia mínima de 0,5 metros entre el proyector y el objeto de destino a iluminar.
No utilice el accesorio sin la lente de cristal y reemplace si está dañado o agrietado.
El montaje es adecuado para uso al aire libre y bajo techo.

General
Asegúrese de que la posición de fijación se instala firmemente.
No tire o levante el producto por el cable
La conexión eléctrica debe estar conectado a tierra.
Si se rompe el cable de la lámpara, póngase en contacto con nuestro soporte técnico o pida a un electricista calificado, no reemplace a ti mismo.
Si el cristal de la lámpara se rompe. ¡Gracias a reemplazarlo. Material de vidrio: El vidrio templado

Uso - Informazioni batteria - Attenzione

Installazione
- SICUREZZA -
Ricordarsi di interrompere l'alimentazione.
Il vostro impianto elettrico deve essere conforme alle normative IEE. Utilizzare un elettricista qualificato per l'installazione o se si fa il lavoro da soli, si deve informare il reparto di controllo dell'edificio o le autorità locali competenti per l'ispezione e verificare l'installazione.
Utilizzare una scatola di giunzione IP54 stabilire il collegamento tra dieta e il proiettore.
- Seguire le istruzioni di cui sopra per installare il SlimStar proiettore.
Sicurezza
Assicurarsi che il prodotto sia in buone condizioni prima dell'installazione e controllare tutte le parti della lampada quando si apre la scatola. Non schiacciare, far cadere o lanciare il prodotto.
La sicurezza dell'apparecchio è garantita dal corretto utilizzo dei seguenti istruzioni. Grazie a trattenerli.
Installazione e riparazione / successiva sostituzione del proiettore devono essere condotte con isolato alimentazione principale.
Se il cavo esterno o le parti interne sono danneggiate, deve essere sostituito da un elettricista qualificato.
L'apparecchio deve essere installato da garantire una distanza minima di 0,5 metri tra il proiettore e l'oggetto target da illuminare.
Non utilizzare il raccordo senza la lente di vetro e sostituirlo se danneggiato o rotto.
Il montaggio è adatto per applicazioni outdoor e indoor.
Generico
Assicurarsi che la posizione di fissaggio sia saldamente installato.
Non tirare o sollevare il prodotto dal cavo
Il collegamento elettrico deve essere messo a terra.
Se il cavo lampada è rotta, contattare il nostro supporto tecnico o chiedere un elettricista qualificato, non sostituire da soli.
Se il vetro della lampada è rotta. Grazie a sostituirlo. Materiale di vetro: vetro temperato

Betrieb - Produktinformationen - Achtung

Installation
- Sicherheit -
Denken Sie daran, die Stromversorgung abgeschnitten.
Ihre Elektroinstallation muss IEE-Vorschriften entsprechen. Verwenden Sie einen qualifizierten Elektriker installieren oder wenn Sie die Arbeit selbst zu tun, sollten Sie Ihr Bauamt oder die örtlichen zuständigen Behörden zur Einsicht zu informieren und testen Sie Ihre Installation.
Verwenden Sie eine Schachtel mit IP54-Übergang die Verbindung zwischen Ernährung und dem Projektor.
- Folgen Sie den obigen Anweisungen, um Ihren Projektor Slimstar installieren.
Sicherheit
Stellen Sie sicher, dass das Produkt in gutem Zustand vor der Installation und kontrollieren Sie alle Teile der Lampe beim Öffnen des Kartons. Nicht zerschneiden, fallen lassen oder werfen Sie das Produkt.
Die Sicherheit dieses Gerätes wird durch die ordnungsgemäße Verwendung der folgenden Anweisungen gewährleistet. Wir danken Ihnen, sie zu behalten.
Installation und Reparatur / anschließenden Austausch des Projektors muss mit dem isolierten Hauptstromversorgung durchgeführt werden.
Wenn das externe Kabel oder interne Teile beschädigt sind, muss er von einem Elektriker ausgetauscht werden.
Muss das Gerät durch die Gewährleistung eines Mindestabstand von 0,5 m zwischen dem Projektor und dem Zielobjekt beleuchtet werden installiert.
Die Armatur nicht ohne die Glaslinse und wenn sie beschädigt oder rissig zu ersetzen.
Die Anordnung eignet sich für Innen- und Außenbereich.
Allgemein
Sicherstellen, dass die Befestigungsposition fest installiert ist.
Ziehen Sie nicht oder heben Sie das Produkt durch das Kabel
Der elektrische Anschluss muss geerdet werden.
Wenn die Lampenkabel defekt ist, an unseren technischen Support oder fragen Sie einen qualifizierten Elektriker, nicht selbst austauschen.
Wenn das Glas der Lampe defekt ist. Wir danken Ihnen, es zu ersetzen. Glasmaterial: gehärtetes Glas

操作方法-产品信息-注意

设备
- 安全 -
记住要切断电源。
您的电气安装必须符合IEE规则。使用合格的电工来安装，或者如果你做自己的工作，你应该告诉你的建筑管理部门或当地主管部门进行检查和测试安装。
使用一箱IP54交界处建立的饮食和投影机之间的连接。
- 按照上面的说明来安装投影机Slimstar。
安全
确保产品处于良好状态安装前，打开纸箱时，检查灯的所有部分。不要挤压，跌落或扔产品。
本产品的安全性是通过正确使用下列指令保证。感谢您留住他们。
安装与维修/更换随后投影机必须与隔离的主电源进行。
如果外部电缆或内部零件损坏，必须由有资质的电工进行更换。
该设备必须通过确保在投影机和目标对象之间0.5米的最小距离被照射进行安装。
不要使用不恰当的玻璃镜片，如果损坏或破裂更换。
安装完成后拧紧电缆入口压盖正常。
该组件适合用于室内和室外应用。
一般
确保安装位置安装是否牢固。
不要拉或电缆提起产品
电气连接必须接地。
如果灯电缆破损，请联系我们的技术支持或要求有资质的电工，不要自行更换。
如果在灯的玻璃被打破。谢谢你来取代它。玻璃材质：钢化玻璃

モード動作 - バッテリー情報 - 警告

インスタレーション
- 安全性 -
電源を遮断することを忘れないでください。
あなたの電気設備は、IEE規則に準拠する必要があります。インストールするには、資格のある電気を使用するか、またはあなたが仕事を自分で行う場合は、検査のためにあなたの建物管理部門や地元の関係当局に通知し、インストールをテストする必要があります。
食事とプロジェクタ間の接続を確立IP54接合部のボックスを使用します。
- あなたのプロジェクターSlimstarをインストールするには、上記の指示に従ってください。
セキュリティ
カートンを開くときには、製品をインストールする前に、良好な状態であることを確認し、ランプのすべての部分を確認してください。製品をつぶす落としたり、投げたりしないでください。
このアプライアンスの安全性は、以下の手順の適切な使用によって保証されています。それらを保持するために、ありがとうございます。
インストールと修理/プロジェクターの後続の置換は、単離された主電源で行われなければなりません。
外部ケーブルまたは内部部品が破損している場合は、資格のある電気技術者が交換する必要があります。
デバイスが点灯するプロジェクターとターゲットオブジェクトとの間に0.5メートルの最小距離を確保することによってインストールする必要があります。
ガラスレンズなしでフィッティングを使用して、破損またはひび割れ場合は交換しないでください。
アセンブリは、屋外と屋内の用途に適しています。
一般
取り付け位置がしっかりとインストールされていることを確認します。
引っ張ったり、ケーブルで製品を持ち上げないでください
電気的接続は、接地する必要があります。
ランプケーブルが破損している場合は、私たちの技術サポートにお問い合わせいただくか、資格のある電気技術者に依頼し、自分自身を交換しないでください。
ランプのガラスが破損した場合。それを置き換えるために、ありがとうございました。ガラス素材：強化ガラス

GUARANTEE TERMS

NightSearcher products have been carefully tested and inspected before shipment and are guaranteed to be free from defective materials and workmanship for a period of 12 months (battery not covered) from the date of purchase, provided that the enclosed instructions have been followed. Should you experience problems with your NightSearcher product, please return the item, complete with any chargers, to your place of purchase or contact NightSearcher Ltd direct. Your NightSearcher guarantee does not apply to normal wear and tear, nor does it cover any damage caused by misuse, careless or unsafe handling, alterations, accidents or repairs attempted or made by any personnel without prior approval from NightSearcher Ltd. Your NightSearcher guarantee is not effective unless you can provide a dated proof of purchase. Please note that this guarantee does not affect your statutory rights. If at any time, you need to dispose of this product or parts of this product: Please note that waste electrical products, batteries and bulbs should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist, check with your local authority for recycling advice.

NightSearcher Limited - Unit 4 Applied House - Fitzherbert Spur – Farlington – PORTSMOUTH – Hampshire - PO6 1TT – UK